

新产品

免提彩色可视广角170°摄像头对讲系统

JK-1MED / JK-1MD JK 系列

➔ P.1

全新JK彩色可视对讲系统
兼具可调整摄像头角度功能！

仅 27mm



门口
1

房间
2



JK-DA

可调整摄像头角度的可视门口机，
表面安装

或



JK-1MED

可调整摄像头角度及内置式图像存储的
彩色可视室内主机

图像存储

或



标准

无图像存储

JK-1MD

可调整摄像头角度的
彩色可视室内主机

防破坏型门口机



JK-DV

可调整摄像头角度的
防破坏可视门口机，
表面安装

或



JK-DVF

可调整摄像头角度的
防破坏可视门口机，
嵌入式安装

室内分机



JK-1HD

可调整摄像头角度的
彩色可视分机

或



JK-1SD

非可视分机

JK是彩色可视门口安防系统，可通过其创新型可调整摄像头角度的镜头放大图像。支持一个门口机和两个室内机。两种主机类型：JK-1MD（标准）或JK-1MED（带有内置式图像存储功能）；三种门口机类型：JK-DA（标准型表面安装塑料面板）、JK-DV（防破坏型表面安装面板）或JK-DVF（防破坏型嵌入式安装面板）




安装位置


• 可视门口机

请勿在下列位置安装门口机，因为门口机镜头的特性，因此光线或周围环境会对视频显示造成影响。


阳光直射的位置



路灯或门控灯下方的位置




设有强光源的其他位置




• 监视器装置

1. 选择室内监控主机和室内扩展分机的安装位置时，应避免阳光直射显示屏的位置。




2. 在室内监控主机和室内扩展分机的机身两侧都有开关，因此两侧都应留出 5 cm 的空间便于操作。

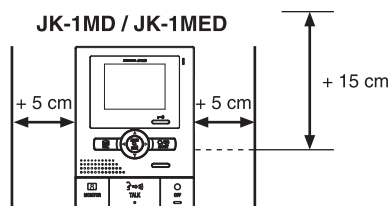


3. 从安装支架的中心向上，应留出 15 cm 空间以安装室内监控主机或室内扩展分机。

图像观察区域


JK-DA, JK-DV, JK-DVF

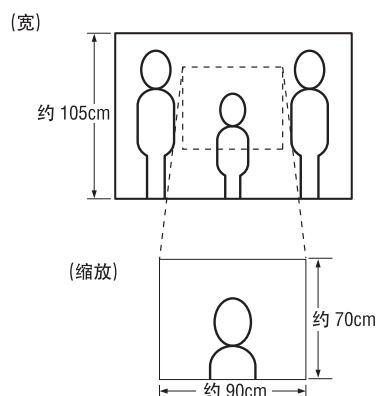

(宽)

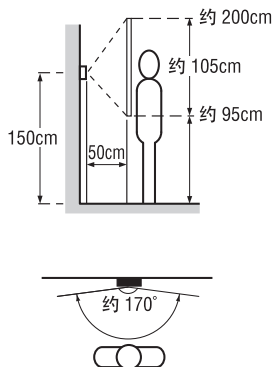

(调整摄像头角度)

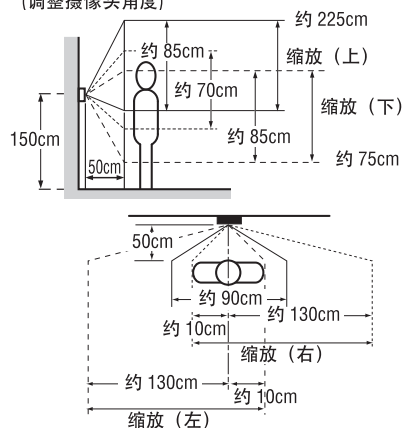

JK 系列远距离适配器

功能特点


- 当带 JK 系列门铃装置的距离大于 100m、最大不超过 300m 时。

用于


JK-1MD, JK-1MED

装置尺寸

JKW-BA



接线

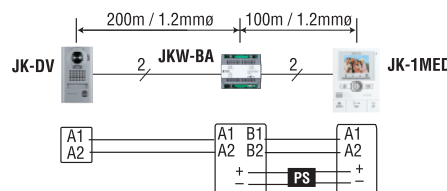

电缆

1.0mm²~1.2mm², 乙炔外壳, 聚乙烯绝缘电缆

规格

电源	18VDC, 系统的PS-1820S, PS-1820UL, PS-1820或独立电源
电流消耗	95mA
接线	2 根平行线接至每个门铃装置和主机系统。
距离	JK门~JKW-BA 100m~200m(1.2mm²) JKW-BA~JK 主机/JK-1HD/JK-1SD 100m(1.2mm²) JKW-BA~PS 100m(1.2mm²)




JKW-BA
远距离适配器

免提彩色可视广角170°摄像头对讲系统

接线

单户型可视对讲保安系列

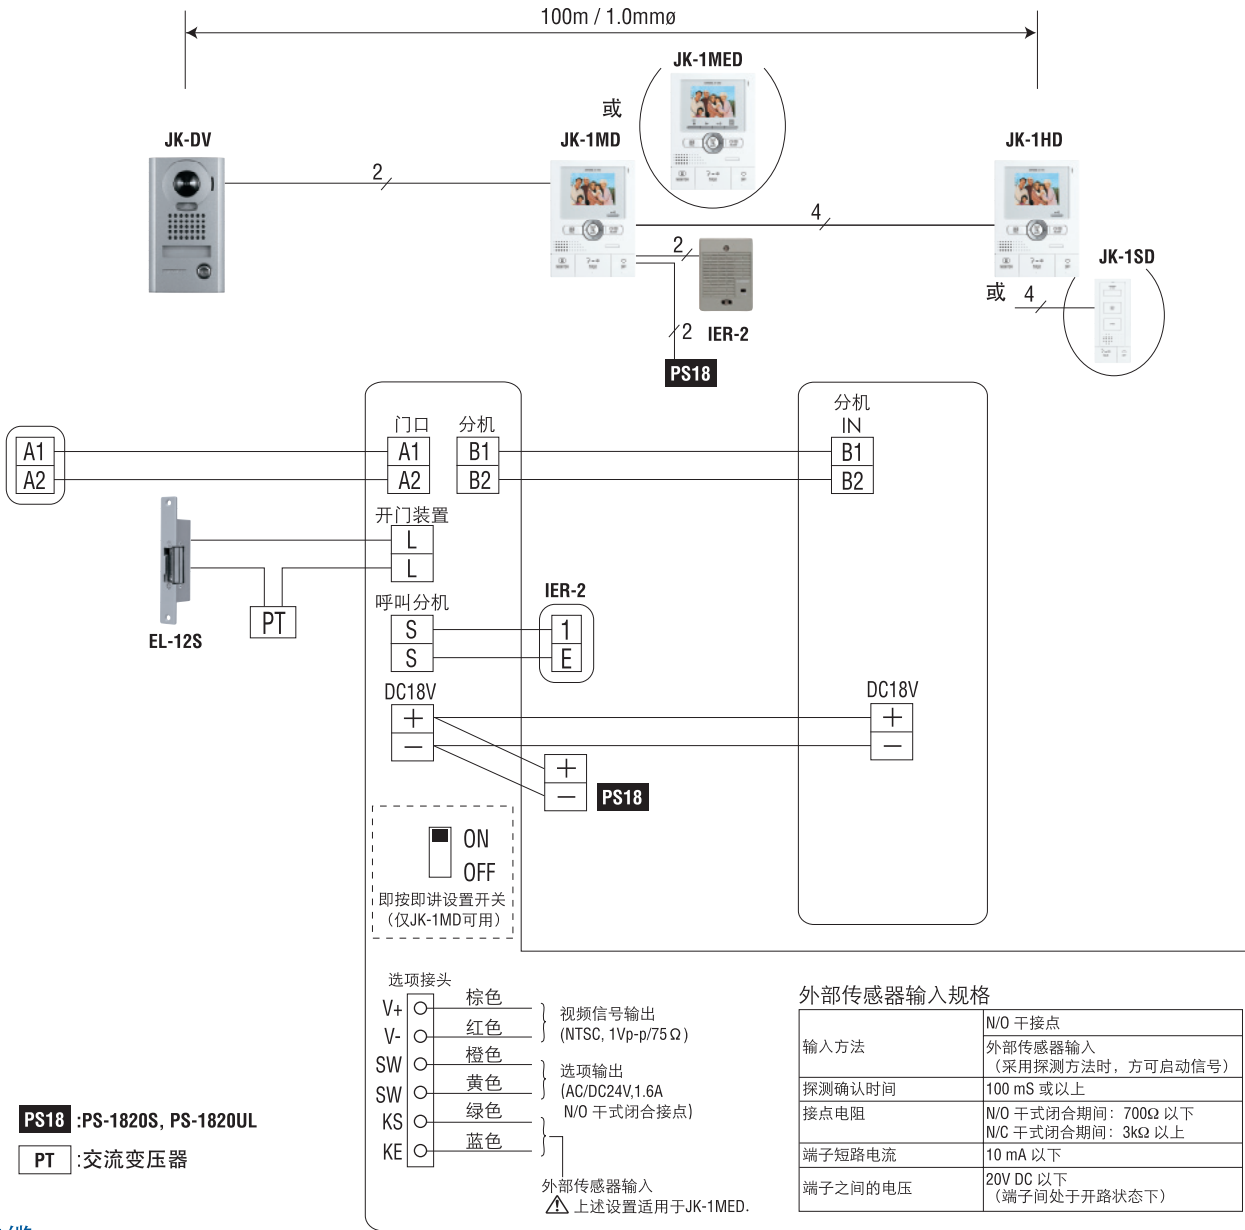


电缆

建议采用乙稀夹套聚乙烯绝缘电缆。如采用其他类型的电缆, 则不能保证正常的运行和最大的通讯距离。

安装 (仅JK-1MED可用)

JK-1MED 配有清晰的屏幕图像和显示内容, 极为便于您的安装!

(例子: 语言选择)

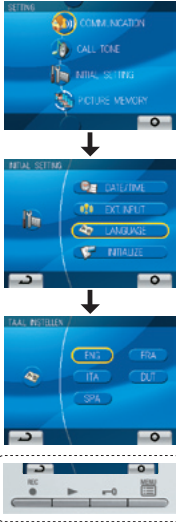

设置项目		可选设置值
时间		2008 01/01/ 00:00
语言		英语、法语、意大利语、荷兰语、西班牙语
门口机 铃声		♪ 1 (铃声 1) ♪ 2 (铃声 2) ♪ 3 (铃声 3) ♪ 4 (铃声 4)
通讯时间		1分钟、2分钟、3分钟、5分钟
自动夜间音量调整		有/无
外部输入	探测	N/O N/C 无
	门口呼叫	关闭/打开
	响铃时间	30秒, 持续铃声
即按即讲设置		有/无
记录	图像	• 所有保存图像均可删除。
	屏幕	• 缩放3倍、广角3倍 • 广角3倍、缩放3倍 • 缩放6倍 • 广角6倍

※ 为初始值

通过屏幕下方的按钮, 进行设置操作。

- 带音频的可视监控，1分
- 内置图像存储，可自动和手动记录来访者镜头（仅JK-1MED可用）
- 带图像的即时语音呼入
- 按键通话操作可用
- 按键通话限制
- 白色的LED照明灯在光线不足的情况下启动
- 使用“ADJUST（调节）”按钮，调节背景灯亮度
- 亮色视频照明灯在光线不足的情况下（或夜晚）启动，无需外部照明设施

- 可调整摄像头角度的摄像机
- 摄像机位置预调
- 外部输入
- 可购配件：选项按钮、按键通话设定、视频信号输出

分机



JK-1HD
可调整摄像头
角度的
彩色可视分机

或



JK-1SD
非可视分机

套装机



标准


JKS-1AD: JK-1MD, JK-DA
JKS-1ADV: JK-1MD, JK-DV
JKS-1ADF: JK-1MD, JK-DVF

图像存储

JKS-1AED: JK-1MED, JK-DA
JKS-1AEDV: JK-1MED, JK-DV
JKS-1AEDF: JK-1MED, JK-DVF

需增加一个适当的电源

选购件



JKW-BA
远距离适配器
→ P.4
*主机 / 分机至门的距离
最远可达 300m。



EL-12S
电子锁
→ P.101

门禁控制 → P.99



AC-10S
门禁键盘，
挂壁式




AC-10F
门禁键盘，
嵌入式



JK-DV + AC-10S

装置尺寸

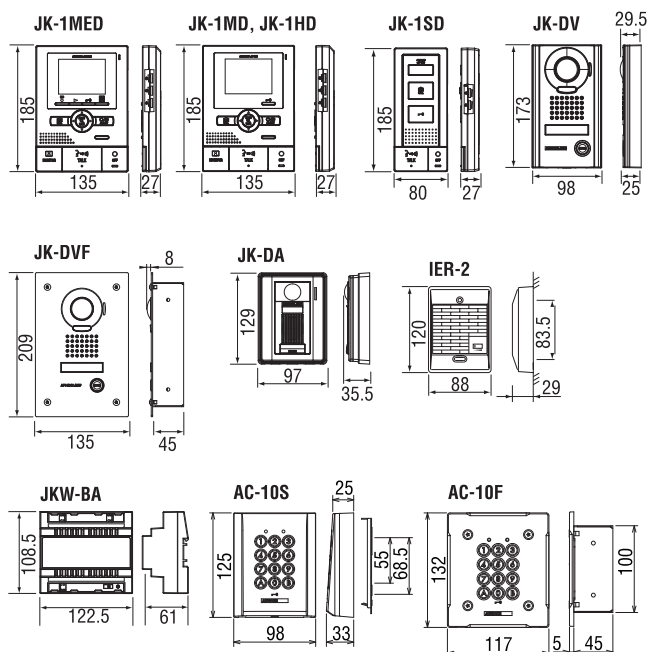

规格

电源	18V DC
电源	PS-1820S, PS-1820UL
消耗	最大 400mA (JK-1MED, JK-1MD)。最大 200mA (JK-1HD)。 最大 120mA (JK-1SD)
呼叫	铃声图像与音频，约 45 秒。
通讯	约 1 分钟 自动（免提）；如要启动，即时按下TALK按钮。 手动（即按即讲 / 释放接听）；如要启动，按住 TALK 按钮 1 秒钟或更长时间。
视频监视器	3-1/2" 直观式 TFT 彩色液晶显示器。
扫描行	525 行
视频信号输出	NTSC, 1Vp-p/75Ω
夜间观察	白色 LED 投影可达到距摄像机 50cm 处，50cm 以外的背景无法看到。
开门装置	24V AC/DC, 500mA (N/O 干封闭触点)
选项输出	24V AC/DC, 1.6A (N/O 干封闭触点)
接线	门至主机：双导体，中电容，实心，无屏蔽 主机至分机：四导体，中电容，实芯，无屏蔽
接线距离	主机 / 分机 至门：50m (0.65mmø) 100m (1.0mmø) 主机至 IER-2: 75m (0.65mmø) 150m (1.0mmø)

免提彩色可视广角170°摄像头对讲系统

新产品

门口

房间

1

2

JK-1MD/JK-1MED

功能特点

- 一台门口机，两台室内机（3-1/2" LCD），可进行户对户通话
- 流线薄型设计，厚度仅为27 mm
- 可选配防破坏可视门口机
- 可选购的音频分机（JK-1SD）
- 完全免提通讯，自动语音启动
- 通话中对讲 LED 变红

门口机



JK-DV
可调整摄像头角度的防破坏可视门口机，
表面安装
或



JK-DVF
可调整摄像头角度的
防破坏可视门口机，
嵌入式安装

电源 PS-1820S PS-1820UL → P.104

或



JK-DA
可调整摄像头角度的可视门口机，
表面安装

主机系统



JK-1MD
可调整摄像头角度的
彩色可视室内主机

或



JK-1MED
可调整摄像头角度及内置式图像存储的
彩色可视室内主机


标准

无图像存储

图像存储

IER-2
铃声提示分机
→ P.101

通讯网络

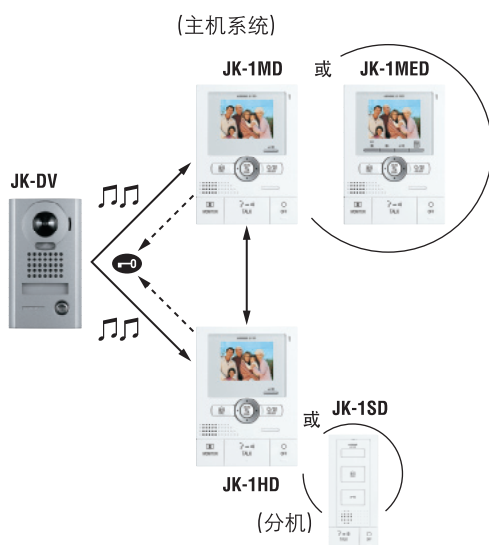

全景图像

通过JK广角镜头，即时显示门口访客的图像。可通过室内主机的Wide（广角）模式或Zoom（缩放）模式来观看图像。




广角图像



放大图像

摄像机设备

按下摄像机设备的一个按钮，可视门口机的图像即可从室内主机的Zoom（缩放）模式调整到更易于观察的位置。

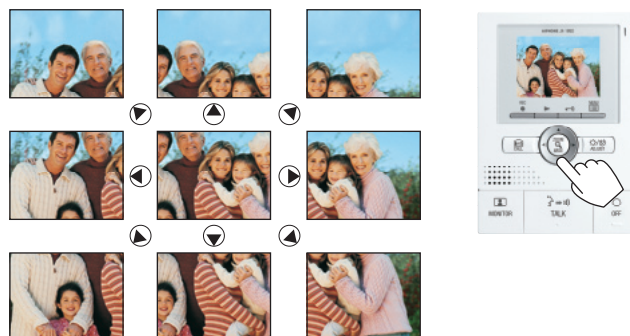

*屏幕图像均为模拟平面图像。仅可显示功能，与真实图像有所区别。请在使用之前对此予以明确。

若设计与规格有所变更，恕不另行通知。